

CASO®
DESIGN



WINE CASE | CANTINETTE



TECNOLOGIA PELTIER

Condividi il piacere del vino con gli amici

La tecnologia Peltier consente un controllo preciso della temperatura attraverso la tecnologia di trasferimento termico. È stato scoperto da Jean Charles Peltier Athenase.

Gli elementi Peltier sono componenti termoelettrici che possono pompare calore in una determinata direzione e in modo reversibile. La tecnologia Peltier trova impiego ovunque non sia possibile fare ricorso a compressori a causa delle loro dimensioni. Gli elementi Peltier sono riducibili ai minimi termini, pur mantenendo una stupefacente potenza frigorifera. Nel confronto con le macchine frigorifere a compressione convenzionali emerge un ulteriore vantaggio, derivante dall'assenza di refrigeranti combustibili o dannosi per l'ambiente.

LA GIUSTA TEMPERATURA PER OGNI OCCASIONE

La serie Wineduet offre tutte le possibilità per gustare il vino alla giusta temperatura o per conservarlo. Due zone di temperatura che possono essere impostate indipendentemente tra 7-18°C e i 10-18°C, per vino bianco, rosso o altre bevande.

TECNOLOGIA COMPRESSORE

Il gusto è una questione di temperatura. Con Caso Design ottima conservazione alla giusta temperatura.

Comfort e tranquillità

I compressori a bassa vibrazione forniscono la tranquillità di cui ha bisogno il tuo vino. La temperatura può essere impostata tra 5 e 20 °C per zona di temperatura. La nuova generazione di cantinette è regolabile con un pannello touch: il comfort per un puro godimento.

Il metodo di compressione con sistema di regolazione della temperatura regolabile individualmente crea un clima ottimale a lungo termine per i vostri vini. Grazie al compressore a bassa vibrazione e agli ammortizzatori speciali, la cantinetta lascia il tuo vino con la tranquillità necessaria per la conservazione.

Umidità e ventilazione

La ventilazione attiva garantisce la circolazione dell'aria in ogni zona di temperatura, che produce una temperatura uniforme. In ogni zona di raffreddamento, in interazione con il calore del compressore e dei flussi d'aria, si crea un'umidità ideale.


Stoccaggio sicuro con protezione UV

Le porte in vetro opaco isolano perfettamente dal caldo e dal freddo e garantiscono anche un'elevata efficienza energetica. Inoltre, proteggono da eccessiva umidità dell'aria e condensa. La luce, in particolare la radiazione UV, penetra nel vetro verde della bottiglia e influenza molto rapidamente la qualità dei tuoi vini. La speciale protezione UV protegge il vino e fa sì che la temperatura impostata sia mantenuta.

CANTINETTE TECNOLOGIA COMPRESSORE MONOZONA

Temperatura mono-zona. Cantinette di pregio per l'affinamento del vino a tecnologia compressore. Classe Energetica A. Compressori silenziosi, su piedini che riducono le vibrazioni, garantiscono la tranquillità di cui il vostro vino necessita. Capacità fino a 75 bottiglie (bottiglie standard 75 cl). Ventole attive per garantire una distribuzione uniforme della temperatura. Vetro di sicurezza con isolamento e con filtri UV per preservare l'aroma. Isolamento termico eccezionale per un notevole risparmio energetico. Temperatura regolabile da 5-20°C. Display per la lettura della temperatura.

Design senza tempo, parte frontale in acciaio e doppio vetro, maniglia ergonomica. Ripiani in legno estraibili sui guide telescopiche. Funzionamento silenzioso.

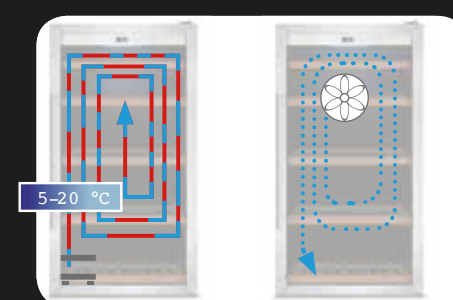


CANTINETTE TECNOLOGIA COMPRESSORE DUE ZONE

Cantinette di pregio due zone di temperatura, regolabili singolarmente per il vino bianco e per il vino rosso. Cantinetta per l'affinamento del vino a tecnologia compressore. Compressori silenziosi, su piedini che riducono le vibrazioni, garantiscono la tranquillità di cui il vostro vino necessita. Capacità fino a 180 bottiglie (bottiglie standard 75 cl). Ventole attive per garantire una distribuzione uniforme della temperatura. Vetro di sicurezza con isolamento e con filtri UV per preservare l'aroma. Isolamento termico eccezionale per un notevole risparmio energetico. Temperatura regolabile da 5° - 20 °C. Display per la lettura della temperatura.

Design senza tempo, parte frontale in acciaio e doppio vetro, maniglia ergonomica. Ripiani in legno estraibili sui guide telescopiche.

Funzionamento silenzioso.

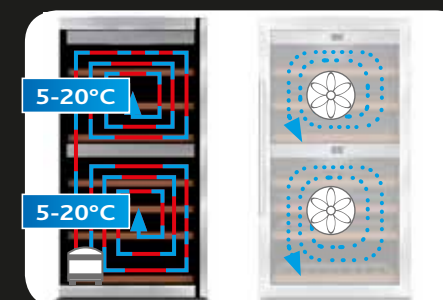

WINECASE

TECNOLOGIA PELTIER

WINECASE 6

Monozona di refrigerazione
 Parte frontale con lati in acciaio inossidabile
 Sensor Touch
 Può contenere fino a 6 bottiglie (bottiglie 75 cl)
 Temperatura regolabile da 8-18°C
 Vibrazioni molto basse
 Illuminazione con LED Blu per lettura temperatura
 3 ripiani in acciaio inossidabili removibili
 Ventola silenziosa
 Vetro con filtri UV per preservare l'aroma
 Classe Energetica A
 Consumo annuo 108 kWh/a



| | |
|---------------|---------------------|
| ART. | 606 |
| | 006063 |
| B x H x P mm | 265 x 400 x 505 |
| | 6 |
| | 9 |
| °C 1 ZONA | 8 - 18° C |
| °C 2 ZONA | * |
| Watt | 70 |
| V/Hz | 220/240V - 50/60 Hz |



WINECASE 12 RED

Compatta, specialmente dedicata ai vini rossi
 Monozona di refrigerazione
 Parte frontale con lati in acciaio inossidabile
 Sensor Touch
 Può contenere fino a 12 bottiglie (bottiglie 75 cl)
 Temperatura regolabile da 10-18°C
 Vibrazioni molto basse
 Illuminazione con LED Blu per lettura temperatura
 4 ripiani in acciaio inossidabili removibili
 Ventola silenziosa
 Vetro con filtri UV per preservare l'aroma
 Classe Energetica B
 Consumo Annuo 132 kWh/a



| | |
|---------------|---------------------|
| ART. | 613 |
| | 006131 |
| B x H x P mm | 340 x 480 x 500 |
| | 12 |
| | 11,4 |
| °C 1 ZONA | 10 - 18° C |
| °C 2 ZONA | * |
| Watt | 70 |
| V/Hz | 220/240V - 50/60 Hz |









WINECOMFORT 24

Frontale in acciaio e doppio vetro, maniglia ergonomica
 Due zone di refrigerazione
 Soft Touch
 Capacità fino a 24 bottiglie (bottiglie 75 cl)
 Ventola attiva per garantire una distribuzione uniforme della temperatura
 Vetro di sicurezza con isolamento e con filtri UV per preservare l'aroma
 Isolamento termico eccezionale per un notevole risparmio energetico
 Temperatura regolabile da 5-20°C
 Display per la lettura della temperatura
 6 ripiani in legno estraibili sui guide telescopiche
 Luce interna bianca
 Classe Energetica A
 Consumo annuo 139 kwh/a







| | |
|---|---------------------|
| ART. | 645 |
|  | 006452 |
|  B x H x P mm | 395 x 875 x 545 |
|  | 24 |
|  Kg | 35,65 |
| °C 1 ZONA | 5 - 20° C |
| °C 2 ZONA | 5 - 20° C |
| Watt | 60 |
| V/Hz | 220/240V - 50/60 Hz |



WINESAFE 75

Frontale in acciaio e doppio vetro, maniglia ergonomica
 Monozona di refrigerazione
 Touch Panel
 Capacità fino a 47 bottiglie (bottiglie 75 cl)
 Ventola attiva per garantire una distribuzione uniforme della temperatura
 Vetro di sicurezza con isolamento e con filtri UV per preservare l'aroma
 Isolamento termico eccezionale per un notevole risparmio energetico
 Temperatura regolabile da 5-20°C
 Display per la lettura della temperatura
 8 ripiani in legno estraibili sui guide telescopiche
 Luce interna
 Classe Energetica A
 Consumo annuo 142 kwh/a







| | |
|---|---------------------|
| ART. | 647 |
|  | 006476 |
|  B x H x P mm | 400 x 1025 x 580 |
|  | 47 |
|  Kg | 38,1 |
| °C 1 ZONA | 5 - 20° C |
| °C 2 ZONA | * |
| Watt | 60 |
| V/Hz | 220/240V - 50/60 Hz |



WINECOMFORT 126

Frontale in acciaio e doppio vetro, maniglia ergonomica
 Due zone di refrigerazione
 Soft Touch
 Capacità fino a 126 bottiglie (bottiglie 75 cl)
 Ventola attiva per garantire una distribuzione uniforme della temperatura
 Vetro di sicurezza con isolamento e con filtri UV per preservare l'aroma
 Isolamento termico eccezionale per un notevole risparmio energetico
 Temperatura regolabile da 5-20°C
 Display per la lettura della temperatura
 7 ripiani in legno estraibili sui guide telescopiche
 Luce interna bianca
 Classe Energetica B
 Consumo annuo 215 kwh/a







| | |
|---|---------------------|
| ART. | 665 |
|  | 006650 |
|  B x H x P mm | 595 x 1590 x 625 |
|  | 126 |
|  Kg | 76,05 |
| °C 1 ZONA | 5 - 20° C |
| °C 2 ZONA | 5 - 20° C |
| Watt | 150 |
| V/Hz | 220/240V - 50/60 Hz |



WINECOMFORT 180

Frontale in acciaio e doppio vetro, maniglia ergonomica
 Due zone di refrigerazione
 Soft Touch
 Capacità fino a 180 bottiglie (bottiglie 75 cl)
 Ventola attiva per garantire una distribuzione uniforme della temperatura
 Vetro di sicurezza con isolamento e con filtri UV per preservare l'aroma
 Isolamento termico eccezionale per un notevole risparmio energetico
 Temperatura regolabile da 5-20°C
 Display per la lettura della temperatura
 8 ripiani in legno estraibili sui guide telescopiche
 Luce interna bianca
 Classe Energetica C
 Consumo annuo 293 kwh/a



| | |
|---|---------------------|
| ART. | 670 |
|  | 006704 |
|  B x H x P mm | 600 x 1860 x 675 |
|  | 180 |
|  Kg | 86,35 |
| °C 1 ZONA | 5 - 20° C |
| °C 2 ZONA | 5 - 20° C |
| Watt | 150 |
| V/Hz | 220/240V - 50/60 Hz |



WINESAFE 12 BLACK

Monozona di refrigerazione
 Operatività Manuale
 Vibrazioni molto basse per consentire il giusto riposto del vino
 Capacità fino a 12 bottiglie (bottiglie 75 cl)
 Ventola attiva per garantire una distribuzione uniforme della temperatura
 Vetro di sicurezza con isolamento e con filtri UV per preservare l'aroma
 Isolamento termico eccezionale per un notevole risparmio energetico
 Temperatura regolabile da 5-20°C
 Display per la lettura della temperatura
 3 ripiani in legno estraibili sui guide telescopiche
 Luce interna
 Classe Energetica A
 Consumo annuo 135 kwh/a



| | |
|---------------|---------------------|
| ART. | 624 |
| | 006247 |
| B x H x P mm | 395 x 515 x 510 |
| | 12 |
| | 22,3 |
| °C 1 ZONA | 5 - 20° C |
| °C 2 ZONA | * |
| Watt | 60 |
| V/Hz | 220/240V - 50/60 Hz |



WINESAFE 18 EB

Design elegante, maniglia di apertura ergonomica
 NEW Built In, perfetta da incasso in cucina
 Monozona di refrigerazione
 Touch Panel
 Capacità fino a 18 bottiglie (bottiglie 75 cl)
 Vetro temperato 3 strati con filtri UV per preservare l'aroma
 Isolamento termico eccezionale per un notevole risparmio energetico
 Temperatura regolabile da 5-20°C
 Display per la lettura della temperatura
 3 ripiani in legno estraibili sui guide telescopiche
 Luce interna
 Classe Energetica A
 Consumo annuo 127 kwh/a



| | |
|---------------|---------------------|
| ART. | 628 |
| | 006285 |
| B x H x P mm | 595 x 455 x 560 |
| | 18 |
| | 26,7 |
| °C 1 ZONA | 5 - 20° C |
| °C 2 ZONA | * |
| Watt | 60 |
| V/Hz | 220/240V - 50/60 Hz |



WINECOMFORT TOUCH38-2D

Parte frontale in acciaio e doppio vetro, maniglia ergonomica
 Due zone di refrigerazione
 Touch Panel
 Capacità fino a 38 bottiglie (bottiglie 75 cl)
 Raffreddamento diretto della parte superiore senza ventola
 Vetro di sicurezza con isolamento e con filtri UV per preservare l'aroma
 Isolamento termico eccezionale per un notevole risparmio energetico
 Temperatura regolabile da 5-20°C
 Display per la lettura della temperatura
 7 ripiani in legno estraibili sui guide telescopiche
 Luce interna
 Classe Energetica A
 Consumo annuo 139 kwh/a



| | |
|---------------|---------------------|
| ART. | 652 |
| | 006520 |
| B x H x P mm | 395 x 1040 x 630 |
| | 38 |
| | 46 |
| °C 1 ZONA | 5 - 20° C |
| °C 2 ZONA | 5 - 20° C |
| Watt | 60 |
| V/Hz | 220/240V - 50/60 Hz |



WINECOMFORT TOUCH A ONE

Frontale in acciaio e doppio vetro, maniglia ergonomica
 Due zone di refrigerazione
 Touch Panel
 Capacità fino a 44 bottiglie (bottiglie 75 cl)
 Raffreddamento diretto della parte superiore senza ventola
 Vetro di sicurezza con isolamento e con filtri UV per preservare l'aroma
 Isolamento termico eccezionale per un notevole risparmio energetico
 Temperatura regolabile da 5° - 20° C
 Display per la lettura della temperatura
 8 ripiani in legno estraibili sui guide telescopiche
 Luce interna
 Classe Energetica A
 Consumo annuo 143 kwh/a



| | |
|---------------|---------------------|
| ART. | 654 |
| | 006544 |
| B x H x P mm | 430 x 1025 x 625 |
| | 44 |
| | 48,25 |
| °C 1 ZONA | 5 - 20° C |
| °C 2 ZONA | 5 - 20° C |
| Watt | 65 |
| V/Hz | 220/240V - 50/60 Hz |



WINECOMFORT TOUCH 66

Frontale in acciaio e doppio vetro, maniglia ergonomica
 Due zone di refrigerazione
 Touch Panel
 Capacità fino a 66 bottiglie (bottiglie 75 cl)
 Raffreddamento diretto della parte superiore senza ventola
 Vetro di sicurezza con isolamento e con filtri UV per preservare l'aroma
 Isolamento termico eccezionale per un notevole risparmio energetico
 Temperatura regolabile da 5° - 20° C
 Display per la lettura della temperatura
 7 ripiani in legno estraibili sui guide telescopiche
 Luce interna
 Classe Energetica A
 Consumo annuo 150 kwh/a



| | |
|---------------|---------------------|
| ART. | 662 |
| | 006629 |
| B x H x P mm | 595 x 1035 x 635 |
| | 66 |
| | 56,9 |
| °C 1 ZONA | 5 - 20° C |
| °C 2 ZONA | 5 - 20° C |
| Watt | 60 |
| V/Hz | 220/240V - 50/60 Hz |



FRIGORIFERO PER ESTERNO

Outdoor Cooler con compressore

Il frigorifero Outdoor Cooler Barbecue è adatto per l'impiego in ambienti esterni

dim. compresa maniglia 430 x 690 x 540 (mm)

Struttura in acciaio inox resistente agli agenti atmosferici

Operatività Sensor Touch

Capacità volumetrica 63 Litri, offre molto spazio per bevande e alimenti

La porta in vetro triplo strato filtra UV (bianco) garantisce un'ottima schermatura dalla luce

Impostazione elettronica della temperatura tra 0° e 10° C, led interno

Classe energetica A

Temperatura Monozona

3 Ripiani estraibili



| ART. | 4 038437 | B x H x P mm | Kg | Watt | V/Hz | CERTIFICAZIONI | E* | 👉 | 🚚 | 🔊 |
|------|----------|-----------------|------|------|----------------------|----------------|----|---|---|---|
| 680 | 006803 | 430 x 690 x 500 | 31,4 | 60 | 220/240 V - 50/60 Hz | GS | | | | |

ARMADIO DI STAGIONATURA

Armadio di stagionatura con compressore per conservare alimenti quali formaggi e carne. La carne

risulterà morbida e più aromatica. La luce UV svolge una funzione antibatterica. La ventola assicura

l'omogeneità di distribuzione della temperatura e umidità. Il microclima all'interno rimane stabile alla

temperatura e umidità impostate

Semplice funzionalità e esteticamente raffinato

Colore Nero, design intramontabile con elegante pannello frontale in acciaio inox e maniglia ergonomica

Materiali: acciaio inox, vetro

Sistema di aerazione attiva

Umidità dell'aria regolabile 50%-85%

Temperatura regolabile fra 2° - 7° C

Illuminazione interna attivabile, antibatterica

Isolamento termico

Basso consumo energetico

Operatività Sensor Touch

Vetro isolante resistente agli UV

Ventola attiva per una temperatura omogenea

Vaschetta dell'acqua estraibile con verifica livello dell'acqua

Griglie e ganci in acciaio inox

Filtro dell'acqua long life

Molto silenzioso

Classe Energetica A

Incluso:


Tre vassoi in metallo

Sospensioni in metallo

Quattro ganci per macelleria

Piastra per sgocciolatura

Serbatoio dell'acqua

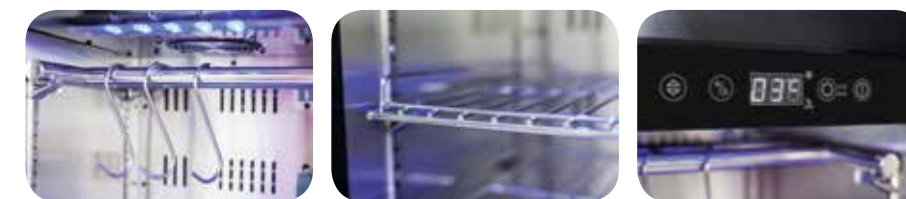

| ART. | 4 038437 | B x H x P mm | Kg | Watt | V/Hz | CERTIFICAZIONI | ❄️ | E* | 👉 | 🚚 | 🔊 |
|------|----------|-----------------|----|------|----------------------|----------------|----|----|---|---|---|
| 688 | 006889 | 395 x 890 x 545 | 39 | 60 | 220/240 V - 50/60 Hz | GS | | | | | |

HUMIDOR VOLADO

Umidificatore per sigari con compressore

La conservazione dei sigari è decisiva per la futura accensione.
L'umidificatore VOLADO ne preserva e ottimizza l'aroma naturale.
La tecnologia a compressore ed il sistema attivo di aerazione garantiscono una distribuzione omogenea dell'umidità
Design intramontabile con elegante pannello frontale in acciaio inox e maniglia ergonomica
Materiali: acciaio inox, vetro, legno di cedro, plastica
Sistema di aerazione attivo
Umidità dell'aria regolabile (50 - 85%)
Temperatura regolabile fra 15° - 22° C
Isolamento termico
Operatività Sensor Touch
Capacità volutmetrica 63 Lt
Basso consumo energetico
Il doppiovetro di sicurezza con filtri UV integrato (marrone) garantisce una schermatura e protezione dalla luce ottimale
Vaschetta dell'acqua estraibile con verifica livello dell'acqua
6 cassette in legno di cedro
Illuminazione interna attivabile
Molto silenzioso
Classe Energetica A



| ART. | 4 038437 | B x H x P mm | Kg | Watt | V/Hz | CERTIFICAZIONI | Icons |
|------|----------|-----------------|------|------|----------------------|----------------|--|
| 685 | 006850 | 395 x 890 x 540 | 36,6 | 60 | 220/240 V - 50/60 Hz | GS | Icons for energy class, touch, and other features. |

T-BAR

3 prodotti in 1: Sound bar, frigorifero e tavolo lounge

2 cassette frigo, programmabili separatamente da 4°C a 12°C
Compressore Ultra-silenzioso
Eccellente isolamento termico e consumi energetici ridotti
Luce a LED in entrambi i cassettei
Capacità totale: 130 Lt (65 Lt per ciascun cassetto)
Cassetti rimovibili
Segnale acustico che segnala il cassetto aperto.
Incl. Interfaccia Bluetooth, 2 x USB connessione (5V/1A + 5V/2.1°)
e connessione AUX Porta USB per ricaricare (smartphone, I-phone etc)
Superficie in vetro con Display a LED sensor - Touch



| ART. | 4 038437 | B x H x P mm | Kg | Watt | V/Hz | CERTIFICAZIONI |
|------|----------|------------------|----|------|----------------------|----------------|
| 790 | 007909 | 1300 x 459 x 655 | 65 | - | 220/240 V - 50/60 Hz | GS |

